

JLX12832OLED-08714-PN 中文使用说明书

目 录

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	特点	2
3	外形及接口引脚功能	3~4
4	基本原理	4
5	技术参数	4~5
6	时序特性	5~6
7	指令功能及硬件接口与编程案例	6~页末

1. 概述

晶联讯电子专注于 OLED 屏及液晶模块的研发、制造。所生产 JLX12832OLED-08714-PN 型 OLED 模块由于使用方便、无需背光、视角宽、显示清晰、超薄，广泛应用于各种人机交流面板。

JLX12832OLED-08714-PN 可以显示 128 列*32 行点阵单色图片，或显示 16*16 点阵的汉字 8 个*2 行，或显示 8*16 点阵的英文、数字、符号 16 个*2 行。或显示 5*8 点阵的英文、数字、符号 21 个*4 行。

2. JLX12832OLED-08714-PN 图像型点阵 OLED 模块的特性

2.1 结构牢：焊接式 FPC。

2.2 IC 采用 SSD1316Z, 功能强大，稳定性好

2.3 功耗低。

2.4 显示内容：

- 128*32 点阵单色图片；


- 可選用 16*16 点阵或其他点阵的图片来自编汉字，按照 16*16 点阵汉字来计算可显示 8 字/行*2 行。

2.5 指令功能强:可组合成各种输入、显示、移位方式以满足不同的要求；

2.6 接口简单方便:IIC 接口。

2.7 工作温度宽:-20℃ - 70℃；

2.8 储存温度宽: -30℃ - 80℃；

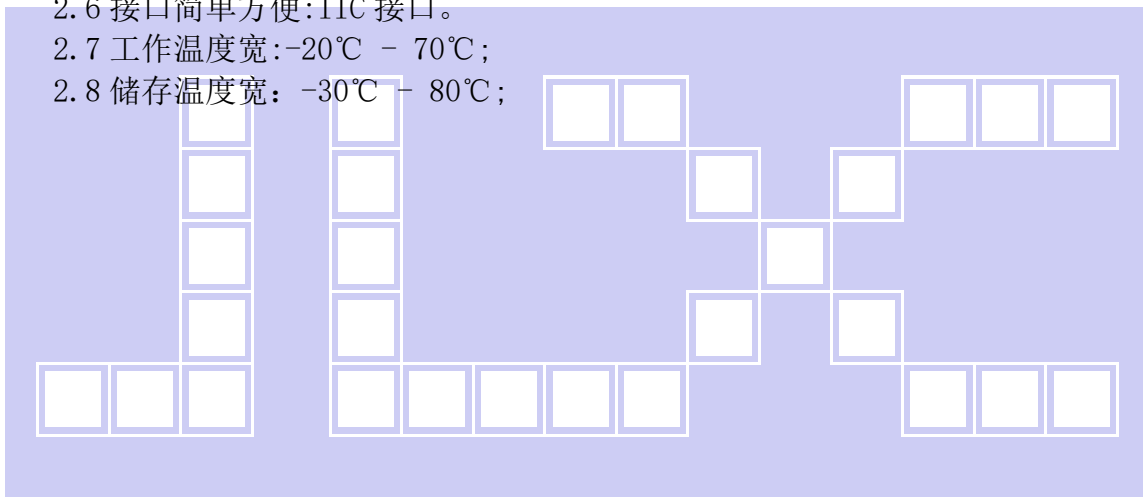

3. 外形尺寸及接口引脚功能

3.1 外形图

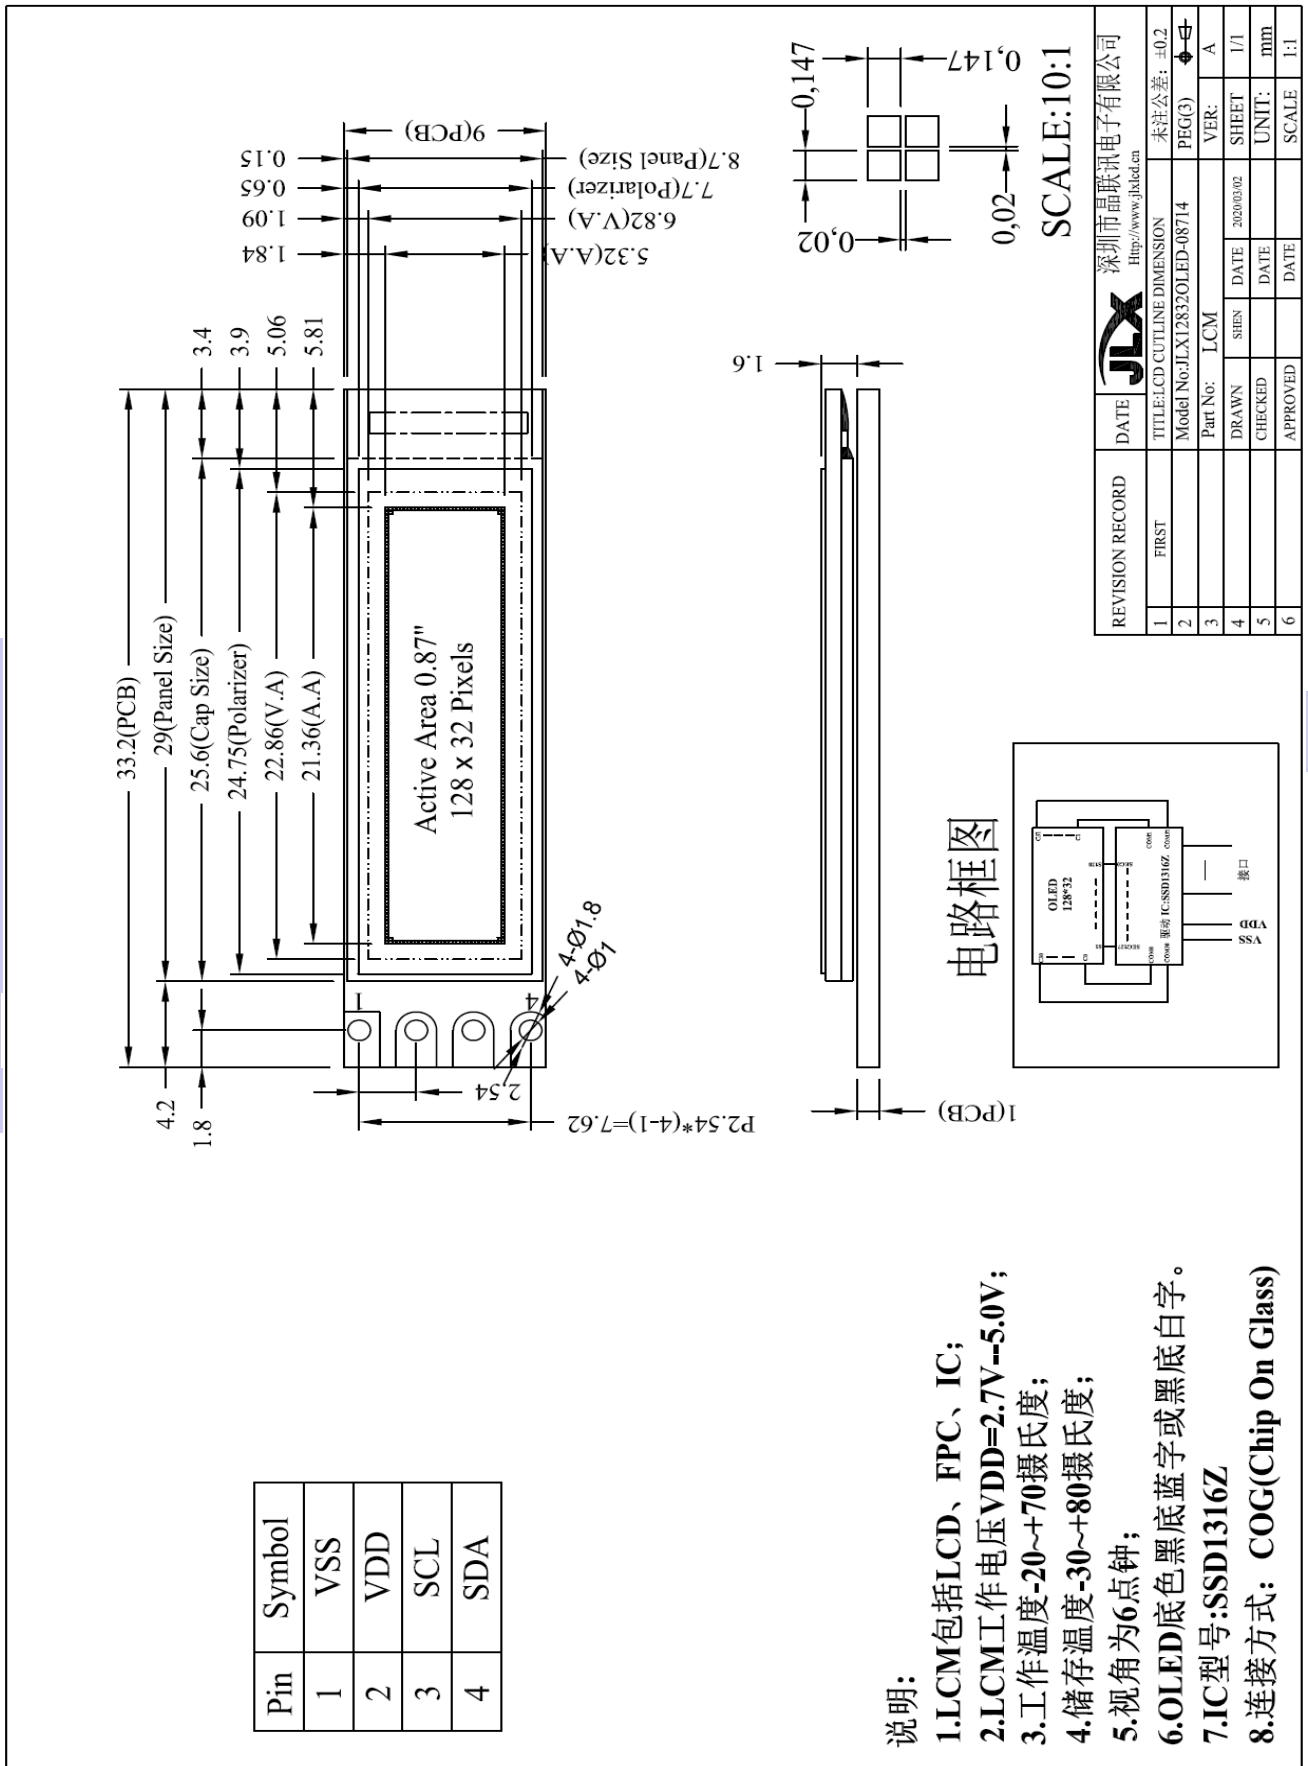


图 1. OLED 模块外形尺寸

模块的接口引脚功能

引线号	符号	名称	功能
1	VSS	接地	0V
2	VDD	电源电路	2.7V—5.0V
3	SCL	I/O	串行时钟
4	SDA	I/O	串行数据


表 1: 模块的接口引脚功能

4. 基本原理

4.1 OLED

在 OLED 上排列着 128×32 点阵, 128 个列信号与驱动 IC 相连, 32 个行信号也与驱动 IC 相连。

电路框图

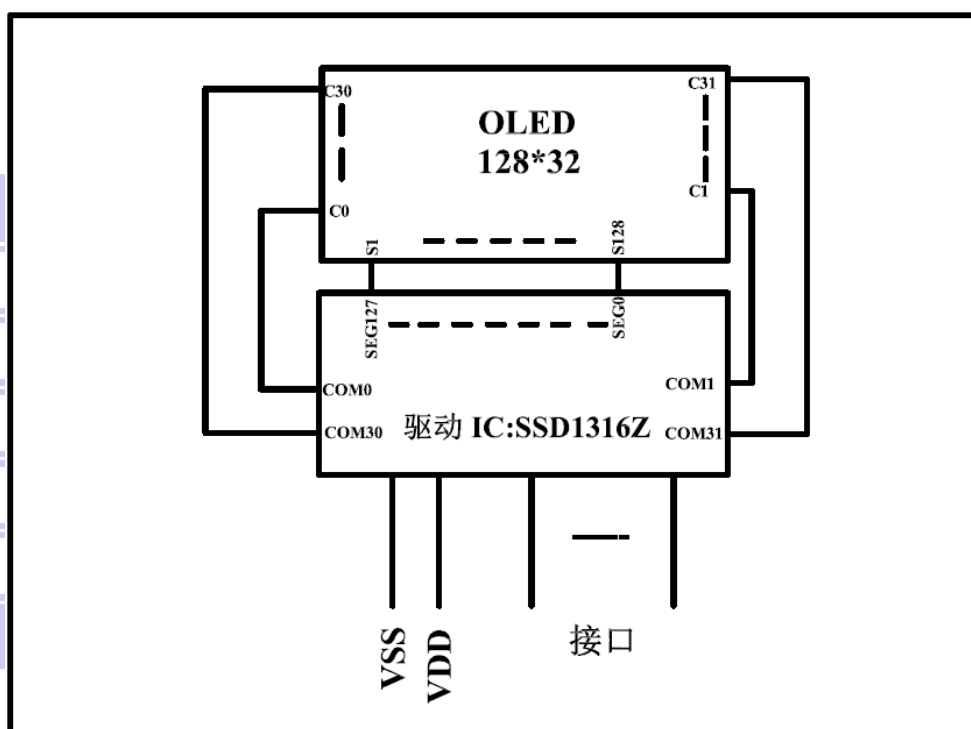

5. 技术参数

5.1 最大极限参数 (超过极限参数则会损坏 OLED 模块)

名称	符号	标准值			单位
		最小	典型	最大	
电路电源	VDD - VSS	-0.3	3.3	5.0	V
OLED 驱动电压	VCC	7.0	—	16	V
静电电压		—	—	100	V
工作温度		-20		+70	°C
储存温度		-30		+80	°C

表 2: 最大极限参数

5.2 直流 (DC) 参数

名称	符号	测试条件	标准值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
工作电压	VDD		2.4	3.3	5.0	V


输入高电平	V_{IHC}		$0.8 \times VDD$	—	VDD	V
输入低电平	V_{ILC}		VSS	—	$0.2 \times VDD$	V
输出高电平	V_{OHC}	$I_{OH} = 0.2\text{mA}$	$0.8 \times VDD$	—	VDD	V
输出低电平	V_{OLC}	$I_{OL} = 1.2\text{mA}$	VSS	—	$0.2 \times VDD$	V
模块工作电流	I_{DD}	$VDD = 3.3\text{V}$	—		0.3	mA

表 3: 直流 (DC) 参数

6. 读写时序特性

6.1 I²C 接口:

从 CPU 写到 SSD1316Z (Writing Data from CPU to SSD1316Z)

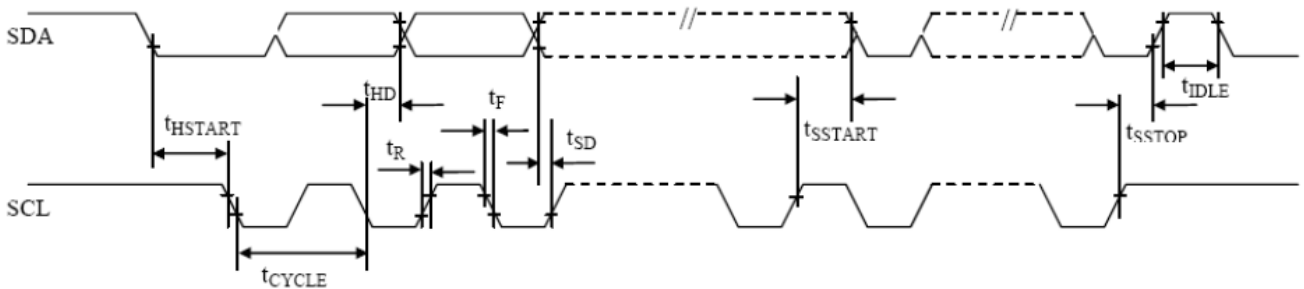

从 CPU 写到 SSD1316Z (Writing Data from CPU to SSD1316Z)

6.2 I²C 接口: 时序要求 (AC 参数):


写数据到 SSD1316Z 的时序要求:

表 4.

项目	符号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
4线 SPI 串口时钟周期 (4-line SPI Clock Period)	T_{scyc}	引脚: SCK	100	—	—	ns
保持 SCK 高电平脉宽 (SCK "H" pulse width)	T_{shw}	引脚: SCK	15	—	—	ns
保持 SCK 低电平脉宽 (SCK "L" pulse width)	T_{slw}	引脚: SCK	15	—	—	ns
数据建立时间 (Data setup time)	T_{sds}	引脚: SDA	50	—	—	ns
数据保持时间 (Data hold time)	T_{SDH}	引脚: SDA	100	—	—	ns

* ($VDD = 1.65\text{V} \sim 3.3\text{V}$, $T_a = 25^\circ\text{C}$)

6.3 电源启动后复位的时序要求 (RESET CONDITION AFTER POWER UP):

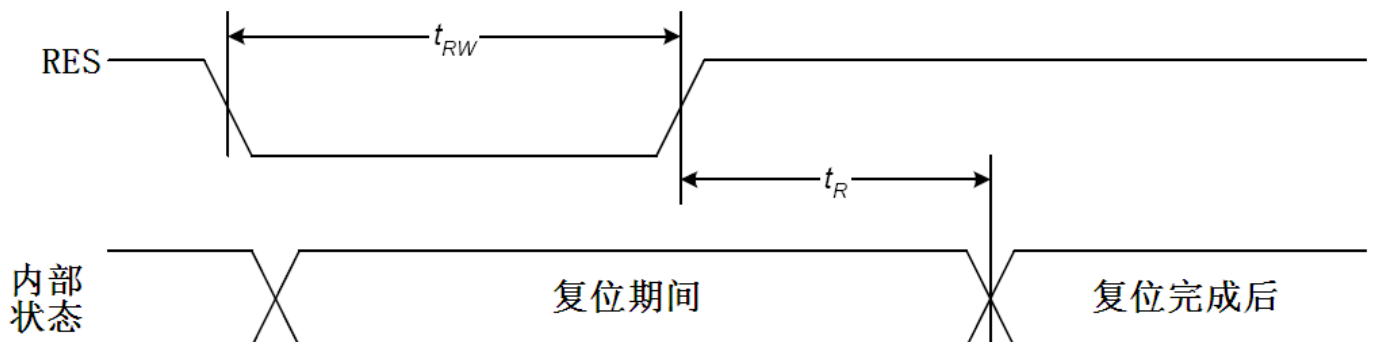

电源启动后复位的时序

表 5: 电源启动后复位的时序要求

项目	符号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
复位时间	tr		—	—	1.0	us
复位保持低电平的时间	trw	引脚: RES	5.0	—	—	us

7. 指令功能:

7.1 指令表

指令名称	指令码									说明	
	RS	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0		
(1)显示开/关 (display on/off)	0	1	0	1	0	1	1	1	0 1	显示开/关: 0XAE :关, 0XAF : 开	
(2)显示初始行设置 (Display start line set)	0	0	1	显示初始行地址, 共 6 位							设置显示存储器的显示初始行,可设置值为 0X40~0X7F ,分别代表第 0~63 行, 针对该 OLED 屏一般设置为 0x40
(3)页地址设置 (Page address set)	0	1	0	1	1	显示页地址, 共 4 位				设置页地址。每 8 行为一个页, 64 行分为 8 个页, 可设置值为: 0XB0~0XB8 分别对应第一页到第九页, 第九页是一个单独的一行图标, 本 OLED 屏没有这一行图标, 所以设置值为 0XB0~0XB7 分别对应第一页~第八页。	
(4) 列地址高4位设置 列地址低4位设置	0	0	0	0	1	列地址的高 4 位				高 4 位与低 4 位共同组成列地址, 指定 128 列中的其中一列。比如 OLED 模块的第 100 列地址十六进制为 0x64 , 那么此指令由 2 个字节来表达: 0x16, 0x04	
		0	0	0	0	列地址的低 4 位					
(5) 读状态 (Status read)	0	状态				0	0	0	0	串口时: 读驱动IC的当前状态, 串口时不能用此指令。	
(6)写显示数据到 OLED 屏 (Display data write)	1	8 位显示数据									从 CPU 写数据到 OLED 屏, 每一位对应一个点阵, 1 个字节对应 8 个竖置的点阵
(7)读OLED屏的显示数据 (Display data read)	1	8 位显示数据									串口时: 读已经显示到 OLED 屏上的点阵数据。 串口时不能用此指令。
(8) 显示列地址增减 (ADC select)		1	0	1	0	0	0	0	0 1	显示列地址增减: 0xA0 : 反转: 列地址从右到左, 0xA1 : 常规: 列地址从左到右	
(9)显示正显/反显 (Display normal/reverse)	0	1	0	1	0	0	1	1	0 1	显示正显/反显: 0xA6 : 常规: 正显 0xA7 : 反显	
(10)显示全部点阵 (Display all points)	0	1	0	1	0	0	1	0	0 1	显示全部点阵: 0xA4 : 常规 0xA5 : 显示全部点阵	
(11) 行扫描顺序选择		1	1	0	0	0	0	0	0	行扫描顺序选择:	

(Common output mode select)						1				0XC0 :普通扫描顺序: 从上到下 0XC8 :反转扫描顺序: 从下到上
(12)OLED 振荡频率设置 (Oscillator Frequency)	0	1	1	0	1	0	1	0	1	设置振荡频率: 范围: 0000-1111 , 参考指令: 0Xd5 0X80
(13) 电源控制 (Power control set)	0	1	0	0	0	1	1	0	1	设置升压: 0X8d 0X14

(14)	内部设置OLED电压模式	0	1	0	0	0	0	0	0	1	设置内部电阻微调, 可以理解为 微调 对比度值, 此两个指令需紧接着使用。上面一条指令 0x81 是不改的, 下面一条指令可设置范围为: 0x00~0xFF , 数值越大对比度越浓, 越小越淡
	设置的电压值		0	0	6 位电压值数据, 0~63 共 64 级						
(15)静态图标显示: 开/关	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	静态图标的开关设置: 0xAE : 关, 0xAF : 开。 此指令在进入及退出睡眠模式时起作用
(16) 省电模式 (Power save)											省电模式, 此非一条指令, 是由“(10)显示全部点阵”、(19)静态图标显示: 开/关等指令合成一个“省电功能”。详细看 IC 规格书 “POWER SAVE”部分
(17)空指令 (NOP)	0	1	1	1	0	0	0	1	1		空操作

7.4 初始化方法


用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序

点亮液晶模块的步骤

硬件准备:
开发板 (或专门设计的主板)、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器 (又名烧录器)


正确地接线
根据说明书正确地与开发板连接, 连接的线包括: 液晶模块电源线、背光电源线、10 端口 (接口)
10 端口包括: 并口时: CS、RESET、RW、E、RS、D0—D7, 串口时: CS、SCLK、SDA、RESET、RS

编写软件
背光给合适的直流电可以点亮, 但液晶屏里面没有程序, 只给电不能让液晶屏显示 (我们通常说“点亮”), 程序须另外编写, 并烧录 (下载) 到单片机里液晶模块才能工作。

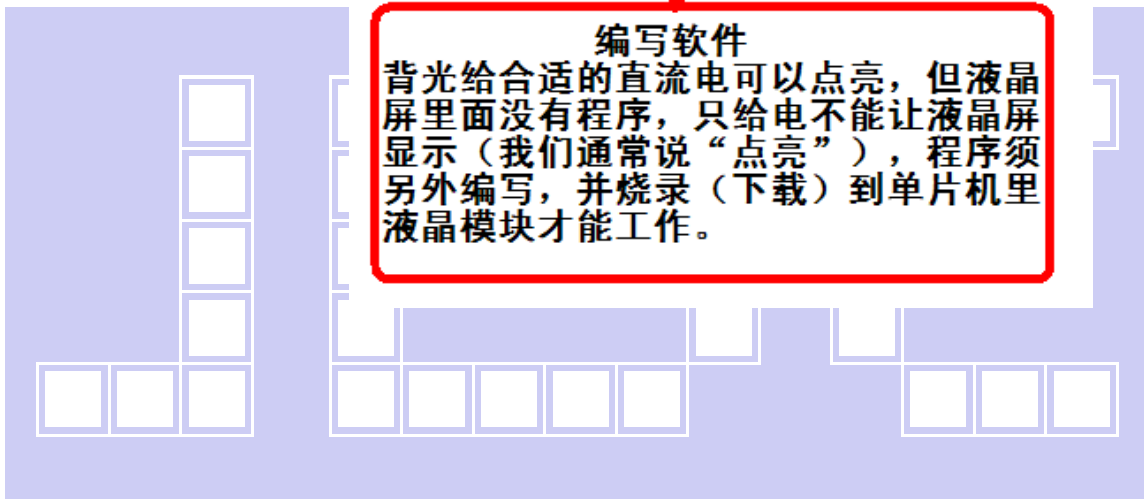

7.5 程序举例:

点亮液晶模块的编程步骤

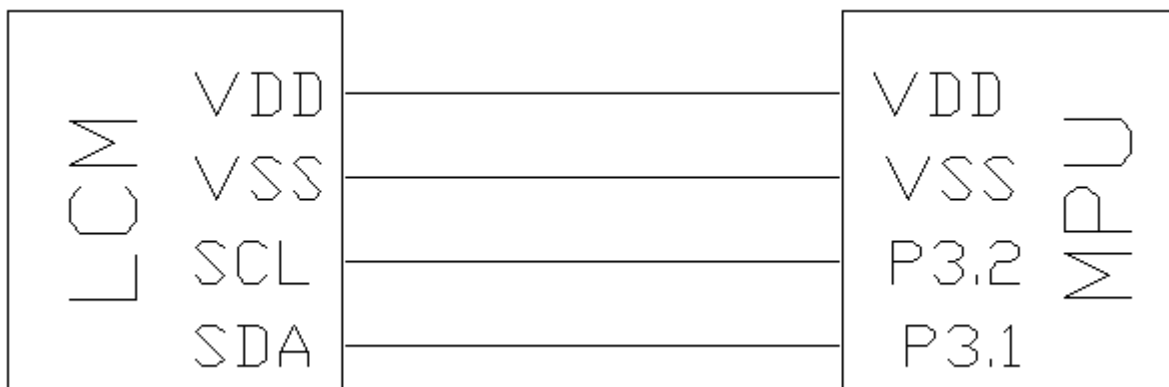



```
// 驱动 IC 是:SSD1316Z
// 资料 (源程序、驱动手册、使用说明书等) 销售统一发
#include <reg52.H>

//=====
sbit lcd_scl =P3^2; //接口定义:lcd_sclk 就是 OLED 的 SCL
sbit lcd_sda =P3^1; //接口定义:lcd_sda 就是 OLED 的 SDA

sbit key=P2^0; //定义一个按键: P2.0 口与 GND 之间接一个按键

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long

#include <ASCII_CODE_8X16_5X8_VERTICAL.H>
#include <Chinese_And_Graphic.H>

//延时
void delay(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}

//短延时
void delay_us(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<1;k++);
}

//等待按键: P2.0 口与 GND 之间接一个按键
void waitkey()
{
    repeat:    if(key==1) goto repeat;
              else delay(2000);
}

void start_flag()
{
    lcd_scl=1;
    delay_us(1);
    lcd_sda=1;
    delay_us(1);
}
```



```

    lcd_sda=0;
    delay_us(1);
    lcd_scl=0;
    delay_us(1);
}

```

```

void stop_flag()
{
    lcd_scl=0;
    delay_us(1);
    lcd_sda=0;
    delay_us(1);
    lcd_sda=1;
    delay_us(1);
    lcd_scl=1;
    delay_us(1);
}

```

//传 8 位指令或数据到 OLED 显示模块

```

void transfer(uchar data1)
{
    unsigned char j;
    for(j=0; j<8; j++)
    {
        lcd_scl=0;
        if(data1&0x80) lcd_sda=1;
        else lcd_sda=0;
        lcd_scl=1;
        lcd_scl=0;
        data1<<=1;

        delay_us(1);
    }
    lcd_sda=0;
    lcd_scl=0;
    lcd_scl=1;
}

```

//写指令到 OLED 显示模块

```

void transfer_command(uchar com)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x00);
    transfer(com);
    stop_flag();
}

```



```
}

```

```
//写数据到 OLED 显示模块

```

```
void transfer_data(uchar dat)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x40);
    transfer(dat);
    stop_flag();
}

```

```
//OLED 显示模块初始化

```

```
void initial_lcd()
{

```

```
    delay(2000);

```

```
    transfer_command(0xae); //关显示

```

```
    transfer_command(0xd5); //晶振频率

```

```
    transfer_command(0x80);

```

```
    transfer_command(0xa8); //duty 设置

```

```
    transfer_command(0x1f); //duty=1/32

```

```
    transfer_command(0xd3); //显示偏移

```

```
    transfer_command(0x00);

```

```
    transfer_command(0xa1); //段重定向设置

```

```
    transfer_command(0xa6);

```

```
    transfer_command(0x40); //起始行

```

```
    transfer_command(0xb0);

```

```
    transfer_command(0xd5);

```

```
    transfer_command(0xf0);

```

```
    transfer_command(0x8d); //升压允许

```

```
    transfer_command(0x14);

```

```
    transfer_command(0x20); //page address mode

```

```
    transfer_command(0x02);

```

```
    transfer_command(0xc0); //行扫描顺序: 从上到下

```

```
    transfer_command(0xa1); //列扫描顺序: 从左到右

```

```
    transfer_command(0xda); //sequential configuration

```

```
    transfer_command(0x12); //*****

```

```

transfer_command(0x81); //微调对比度, 本指令的 0x81 不要改动, 改下面的值
transfer_command(0x4f); //微调对比度的值, 可设置范围 0x00~0xff

transfer_command(0xd9); //Set Pre-Charge Period
transfer_command(0x22);

transfer_command(0xdb); //Set VCOMH Deselect Level
transfer_command(0x20);

transfer_command(0xaf); //开显示
}

void lcd_address(uchar page, uchar column)
{
    column=column-1; //我们平常所说的第 1 列, 在 LCD 驱动 IC 里是第 0 列。所以在这里减去 1.
    page=page-1;
    transfer_command(0xb0+page); //设置页地址。每页是 8 行。一个画面的 64 行被分成 8 个页。我们平常所说的第 1 页, 在 LCD
    驱动 IC 里是第 0 页, 所以在这里减去 1
    transfer_command(((column>>4)&0x0f)+0x10); //设置列地址的高 4 位
    transfer_command(column&0x0f); //设置列地址的低 4 位
}

//全屏清屏
void clear_screen()
{
    unsigned char i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(1+j, 1);
        for(i=0; i<128; i++)
        {
            transfer_data(0x00);
        }
    }
}

//显示单个 128x32 点阵图像、汉字、生僻字或 128x32 点阵的其他图标
void display_graphic_128x32(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<128; i++)
        {
            transfer_data(*dp); //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
        }
    }
}

```

```

        dp++;
    }
}

//显示单个 32x32 点阵图像、汉字、生僻字或 32x32 点阵的其他图标
void display_graphic_32x32(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<32; i++)
        {
            transfer_data(*dp);    //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```

```

//显示单个 16x32 点阵图像、汉字、生僻字或 16x32 点阵的其他图标
void display_graphic_16x32(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<4; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<16; i++)
        {
            transfer_data(*dp);    //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```

```

//显示单个 16x16 点阵图像、汉字、生僻字或 16x16 点阵的其他图标
void display_graphic_16x16(uchar page, uchar column, uchar *dp)
{
    uchar i, j;
    for(j=0; j<2; j++)
    {
        lcd_address(page+j, column);
        for (i=0; i<16; i++)
        {
            transfer_data(*dp);    //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```



```

    }
}

//显示单个 8x16 点阵图像、ASCII，或 8x16 点阵的自造字符、其他图标
void display_graphic_8x16(uchar page,uchar column,uchar *dp)
{
    uchar i,j;
    for(j=0;j<2;j++)
    {
        lcd_address(page+j,column);
        for (i=0;i<8;i++)
        {
            transfer_data(*dp);           //写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1
            dp++;
        }
    }
}

```

```

//显示 8x16 的点阵的字符串，括号里的参数分别为（页，列，字符串指针）
void display_string_8x16(uint page,uint column,uchar text[])
{
    uint i=0,j,k,n;
    if(column>123)
    {
        column=1;
        page+=2;
    }
    while(text[i]>0x00)
    {
        if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))
        {
            j=text[i]-0x20;
            for(n=0;n<2;n++)
            {
                lcd_address(page+n,column);
                for(k=0;k<8;k++)
                {
                    transfer_data(ascii_table_8x16[j][k+8*n]); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1
                }
            }
            i++;
            column+=8;
        }
        else
            i++;
    }
}

```



//显示 5x8 的点阵的字符串, 括号里的参数分别为 (页, 列, 字符串指针)

void display_string_5x8(uint page, uint column, uchar reverse, uchar *text) // 5, 1, 0 不反显

{ // 5, 1, 1 反显

uint i=0, j, k, disp_data;

while(text[i]>0x00)

{

if((text[i]>=0x20)&&(text[i]<=0x7e))

{

j=text[i]-0x20;

lcd_address(page, column);

for(k=0;k<5;k++)

{

if(reverse==1)

{

disp_data=~ascii_table_5x8[j][k];

}

else

{

disp_data=ascii_table_5x8[j][k];

}

transfer_data(disp_data); //写数据到 LCD, 每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1

}

if(reverse==1) transfer_data(0xff); //写入一列空白列, 使得 5x8 的字符与字符之间有一列间隔, 更美观

else transfer_data(0x00); //写入一列空白列, 使得 5x8 的字符与字符之间有一列间隔, 更美观

i++;

column+=6;

if(column>123)

{

column=1;

page++;

}

}

else

i++;

}

}

//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串 (取模的点阵数据数组中需含有此字)

//括号里的参数: (页, 列, 汉字字符串)

void display_string_16x16(uchar page, uchar column, uchar *text)

{

uchar i, j, k;


```

uint address;

j = 0;
while(text[j] != '\0')
{
    i = 0;
    address = 1;
    while(Chinese_text_16x16[i] > 0x7e)    // >0x7f 即说明不是 ASCII 码字符
    {
        if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
        {
            if(Chinese_text_16x16[i + 1] == text[j + 1])
            {
                address = i * 16;
                break;
            }
        }
        i += 2;
    }
}

```

```
if(column > 113)
```

```
{
```

```
    column = 0;
```

```
    page += 2;
```

```
}
```

```
if(address != 1) // 显示汉字
```

```
{
```

```
    for(k=0;k<2;k++)
```

```
    {
```

```
        lcd_address(page+k, column);
```

```
        for(i = 0; i < 16; i++)
```

```
        {
```

```
            transfer_data(Chinese_code_16x16[address]);
```

```
            address++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    j += 2;
```

```
}
```

```
else //显示空白字符
```

```
{
```


```
    for(k=0;k<2;k++)
```

```
    {
```

```
        lcd_address(page+k, column);
```

```
        for(i = 0; i < 16; i++)
```

```
        {
```

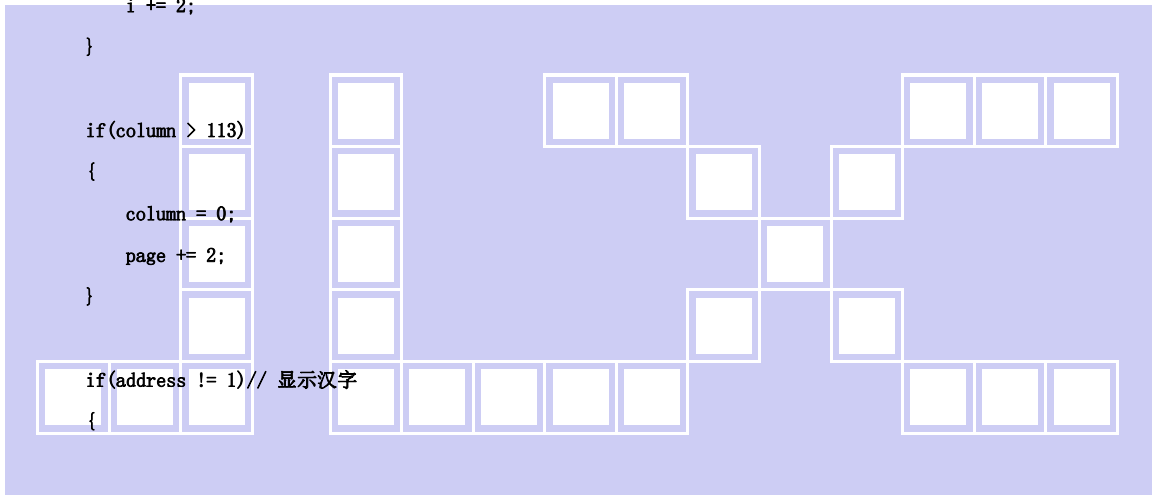

```

        transfer_data(0x00);
    }
}

    j++;
}

    column+=16;
}
}

```

//显示 16x16 点阵的汉字或者 ASCII 码 8x16 点阵的字符混合字符串

//括号里的参数: (页, 列, 字符串)

void disp_string_8x16_16x16(uchar page, uchar column, uchar *text)

```

{
    uchar temp[3];
    uchar i = 0;

    while(text[i] != '\0')
    {
        if(text[i] > 0x7e)
        {
            temp[0] = text[i];
            temp[1] = text[i + 1];
            temp[2] = '\0'; //汉字为两个字节
            display_string_16x16(page, column, temp); //显示汉字
            column += 16;
            i += 2;
        }
        else
        {
            temp[0] = text[i];
            temp[1] = '\0'; //字母占一个字节
            display_string_8x16(page, column, temp); //显示字母
            column += 8;
            i++;
        }
    }
}

```

void main(void)

```

{
    initial_lcd(); //初始化
    while(1)
    {
        clear_screen();
    }
}

```





//演示 32x32 点阵的汉字, 8x16 点阵的字符

```
display_graphic_32x32 (1,1+32*0, jing1);
```

//显示单个 32x32 点阵的汉字, 括号里的参数分别为 (PAGE, 列, 字符指针)

字符指针)

```
display_graphic_32x32 (1,1+32*1, lian1);
```

```
display_graphic_32x32 (1,1+32*2, xun1);
```

```
disp_string_8x16_16x16(1,1+32*3, "JLX:");
```

```
disp_string_8x16_16x16(3,1+32*3, "OLED");
```

```
waitkey();
```

```
clear_screen();
```

```
display_graphic_128x32 (1,1, bmp1);
```

//显示单个 32x32 点阵的汉字, 括号里的参数分别为 (PAGE, 列, 字符指针)

```
waitkey();
```

```
clear_screen();
```

//演示 16x16 点阵的汉字, 8x16 点阵的字符, 5x8 点阵的字符

```
display_string_5x8(1,1,1, "{(5x8dot ASCII char)}"); //显示字符串, 括号里的参数分别为 (PAGE, 列, 字符串指针)
```

```
display_string_5x8(2,1,0, "[[(<~!@#%&* _+=?>)]]");
```

```
disp_string_8x16_16x16(3,1, "标准 16x16dot 汉字"); //显示 16x16 点阵汉字串或 8x16 点阵的字符串, 括号里的参数分别为 (页, 列,
```

字符串指针)

```
waitkey();
```

//演示显示一页纯 5x8 点阵的界面

```
clear_screen();
```

//全屏清屏

```
display_string_5x8(1,1,0, "012345678901234567890");
```

```
display_string_5x8(2,1,0, "JLX electronics Co., "); //显示 5x8 点阵的字符串, 括号里的参数分别为 (页, 列, 是否反显, 数据指针)
```

```
display_string_5x8(3,1,0, "Ltd. established at ");
```

```
display_string_5x8(4,1,1, "year 2004. Focus LCM. ");
```

```
waitkey();
```

```
}
```

```
}
```

