



JLX208160G-9812-PN 使用说明书

目 录

序号	内 容 标 题	页码
1	概述	2
2	特点	2
3	外形及接口引脚功能	3~5
4	电路框图及背光参数	5
5	技术参数	6
6	时序特性	6~10
7	指令表及硬件接口、编程案例	11~末页

1. 概述

晶联讯电子专注于液晶屏及液晶模块的研发、制造。所生产 JLX208160G-9812-PN 型液晶模块由于使用方便、显示清晰，广泛应用于各种人机交流面板。

JLX208160G-9812-PN 可以显示 208 列*160 行点阵单色或 4 灰度级的图片，或显示 6 个/行*5 行 32*32 点阵或显示 8 个/行*6 行 24*24 点阵的汉字，或显示 13 个/行*10 行 16*16 点阵的汉字。

2. JLX208160G-9812-PN 图像型点阵液晶模块的特性

2.1 结构牢，焊接式 FPC。

2.2 IC 采用矽创公司 ST75256, 功能强大，稳定性好

2.3 功耗低不带背光 2mW (3.3V*0.6mA)，带背光不大于 266mW (3.3V*80mA)；

2.4 接口简单方便:可采用 4 线 SPI 串行接口、并行接口，I²C 接口。

2.5 工作温度宽：-20℃~+70℃；

2.6 储存温度宽：-30℃~+80℃；

2.7 显示内容：

- 208*160 点阵单色或 4 灰度级图片；
- 或显示 6 个×5 行 32*32 点阵的汉字；
- 或显示 8 个×6 行 24*24 点阵的汉字；
- 或显示 13 个×10 行 16*16 点阵的汉字；
- 或显示其他的 ASCII 码等；

2.8 液晶模块是易碎的玻璃盒，请小心使用，轻拿轻放

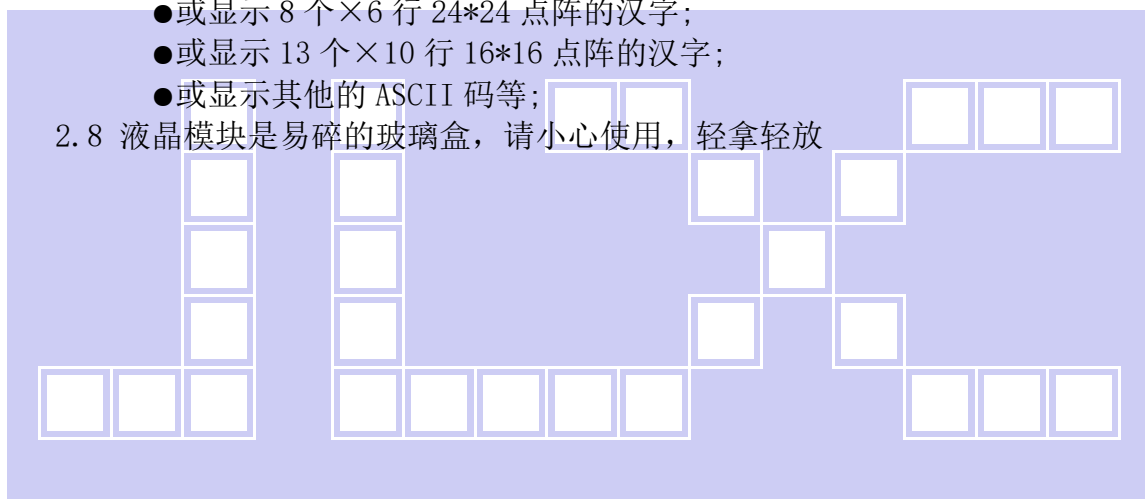




图 1. 液晶模块外形尺寸

3.1 模块的接口引脚功能

3.1.1 并行时接口引脚功能

表 1

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LED A	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V）
6	VSS	供电电源负极	供电电源负极
7	VDD	供电电源正极	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	H: 数据寄存器 0: 指令寄存器（IC 资料上所写为” A0”）
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作
10	CS	片选	低电平片选
11-18	D7-D0	I/O	数据总线
19	E (RD)	使能信号	使能信号
20	WR (R/W)	读/写	H: 读数据 0: 写数据

表 1：模块的并行接口引脚功能

3.1.2 模块的串行接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LED A	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V）
6	VSS	供电电源负极	供电电源负极
7	VDD	供电电源正极	供电电源正极（注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电）
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	H: 数据寄存器 0: 指令寄存器（IC 资料上所写为” A0”）
9	RES	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作
10	CS	片选	低电平片选
11-14	D7-D4	I/O	悬空
15-17	D3-D1	I/O	串行时：串行数据 (SDA)（D1、D2、D3 短接一起作为 SDA）
18	D0	I/O	串行时钟 (SCK)
19	E (RD)	使能信号	悬空
20	WR (R/W)	读/写	悬空

表 2：模块的串行接口引脚功能

3.1.3 模块的 IIC 接口引脚功能

引 线 号	符 号	名 称	功 能
1	NC		空脚
2	NC		空脚
3	NC		空脚
4	NC		空脚
5	LED A	背光电源	背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V）

6	VSS	供电电源负极	供电电源负极
7	VDD	供电电源正极	供电电源正极（ 注意：购买时须选择 3.3V 或者是 5V 供电 ）
8	A0 (RS)	寄存器选择信号	悬空
9	RST	复位	低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作
10	CS	片选	IIC 接口，此引脚接 VSS
11	D7	I/O	IIC 接口，此引脚是从属地址接 VSS
12	D6	I/O	IIC 接口，此引脚是从属地址接 VSS
13	D5	I/O	悬空
14	D4	I/O	悬空
15-17	D3-D1 (SDA)	I/O	串行数据（ D1、D2、D3 短接一起作为 SDA ）
18	D0 (SCK)	I/O	串行时钟
19	RD (E)	使能信号	悬空
20	WR	读/写	悬空

表 3: 模块的 IIC 接口引脚功能

4. 电路框图

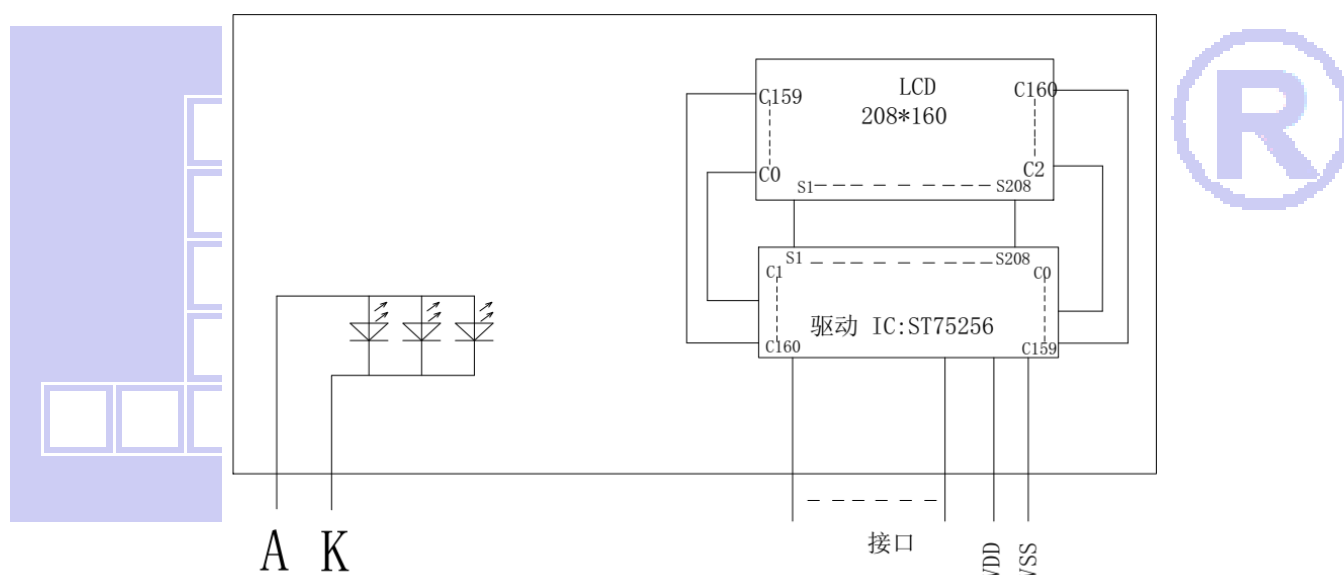


图 2: JLX208160G-9812-PN 图像点阵型液晶模块的电路框图

4.1 背光参数

该型号液晶模块带 LED 背光源。它的性能参数如下:

工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

背光颜色：白色。

正常工作电流为: $(8 \sim 15) \times 3 = 24 \sim 45 \text{mA}$ (LED 灯数共 3 颗);

工作电压：3.3V/5.0V（同 VDD 电压）；（PCB 已加限流电阻）

5. 技术参数

5.1 最大极限参数（超过极限参数则会损坏液晶模块）

名称	符号	标准值			单位
		最小	典型	最大	
电路电源	VDD - VSS	2.7	3.3V	5.1	V
LCD 驱动电压	V0 - XV0	-0.3	15.15	19	V
静电电压		—	—	100	V
工作温度		-20	+25	+70	°C
储存温度		-30	+25	+80	°C

表 4：最大极限参数

5.2 直流（DC）参数

名称	符号	测试条件	标准值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
工作电压 5.0V	VDD	—	4.7	5.0	5.1	V
工作电压 3.3V	VDD	—	2.7	3.3	3.5	V
背光工作电压	VLED	—	2.9	3.0	3.1	V
输入高电平	VIH	—	0.8VDD	—	VDD	V
输入低电平	VIL	—	0	—	0.2VDD	V
输出高电平	VOH	IOH = 0.2mA	0.8VDD	—	VDD	V
输出低电平	VOO	I00 = 1.2mA	0	—	0.2VDD	V
模块工作电流	IDD	VDD = 3.0V	—	0.3	1.0	mA
背光工作电流	ILED	VLED=3.0V	24	45	60	mA

表 5：直流（DC）参数

6. 读写时序特性（AC 参数）

6.1 4 线 SPI 串行接口写时序特性（AC 参数）

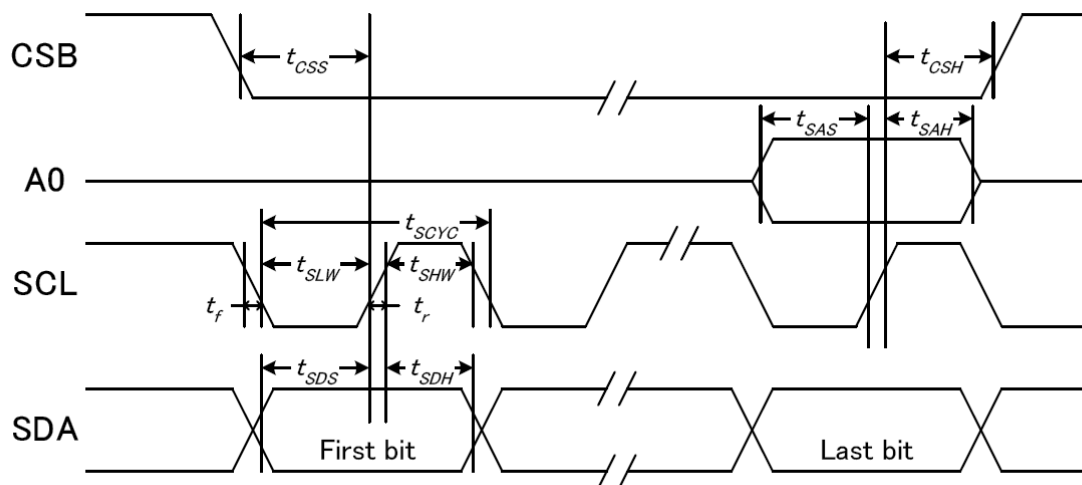


图 3. 从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

表 6. 写数据到 ST75256 的时序要求


项 目	符 号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
4线 SPI串口时钟周期 (4-line SPI Clock Period)	tSCYC	引脚: SCL	80	--	--	ns
保持SCK高电平脉宽 (SCL "H" pulse width)	tSHW		30	--	--	ns
保持SCLK低电平脉宽 (SCL "L" pulse width)	tSLW		30	--	--	ns
地址建立时间 (Address setup time)	tSAS	引脚: A0	20	--	--	ns
地址保持时间 (Address hold time)	tSAH		20	--	--	ns
数据建立时间 (Data setup time)	tSDS	引脚: SID	20	--	--	ns
数据保持时间 (Data hold time)	tSDH		20	--	--	ns
片选信号建立时间 (CS-SCL time)	tCSS	引脚: CSB	20	--	--	ns
片选信号保持时间 (CS-SCL time)	tCSH		20	--	--	ns

VDD = 1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃

输入信号的上升和下降时间 (TR, TF) 在 15 纳秒或更少的规定。

所有的时间, 用 20%和 80%作为标准规定的测定。

6.2 6800 时序并行接口的时序特性 (AC 参数)

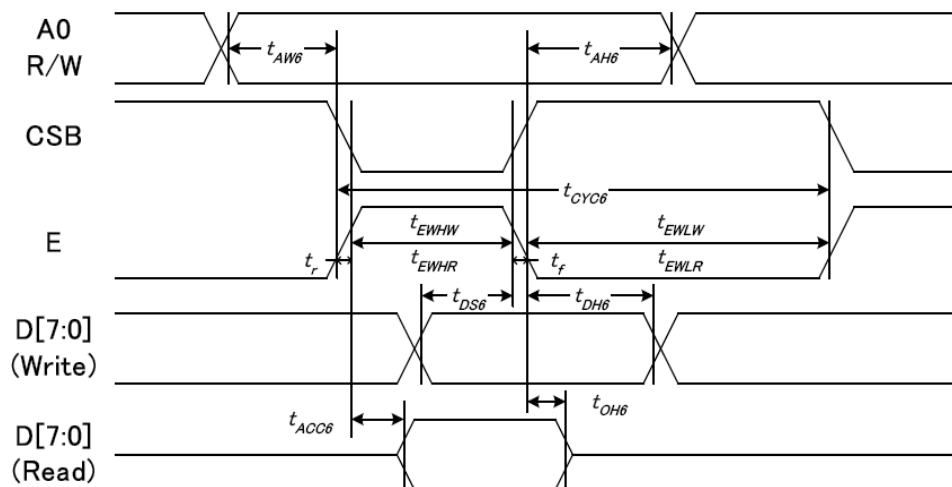

1.

从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

图 4. 写数据到 ST75256 的时序要求 (6800 系列 MPU)

表 7. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
地址保持时间	A0	tAH6	20		--	ns
地址建立时间		tAW6	0		--	ns
系统循环时间	E	tCYC6	160		--	ns
使能“低”脉冲宽度		tEWLW	70		--	ns
使能“高”脉冲宽度		tEWHW	70		--	ns
写数据建立时间	DB[7: 0]	tDS6	15		--	ns
写数据保持时间		tDH6	15		--	ns

VDD = 1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃

输入信号的上升时间和下降时间 (TR, TF) 是在 15 纳秒或更少的规定。当系统循环时间非常快,


(TR + TF) ≤ (tcyc6 - tewlw - tewhw) 指定。

所有的时间, 用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tewlw 指定为重叠的 CSB “H” 和 “L”。

R / W 信号总是 “H”

6.3 8080 时序并行接口的时序特性 (AC 参数)

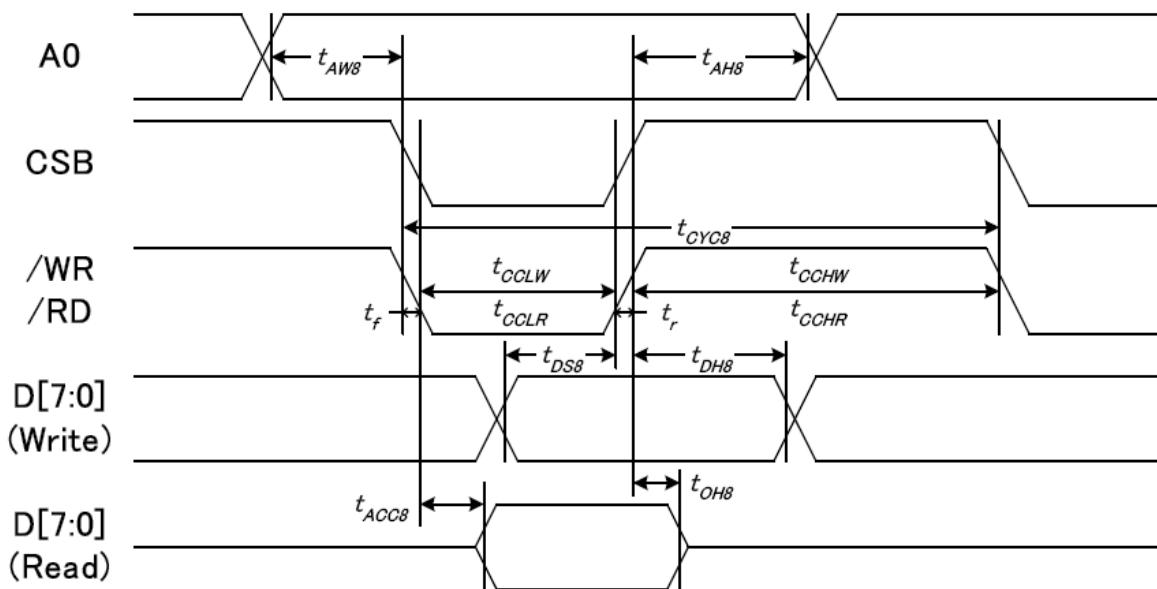

从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

图 5. 写数据到 ST75256 的时序要求 (8080 系列 MPU)

表 8. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	

地址保持时间	A0	tAH8	20		--	ns
地址建立时间		tAW8	0		--	ns
系统循环时间	/WR	tCYC8	160		--	ns
使能“低”脉冲宽度		tCCLW	70		--	ns
使能“高”脉冲宽度		tCCHW	70		--	ns
写数据建立时间	DB	tDS8	15		--	ns
写数据保持时间		tDH8	15		--	ns

VDD = 1.8~3.3V±5%, Ta = -30~85℃


输入信号的上升时间和下降时间 (TR, TF) 是在 15 纳秒或更少的规定。当系统循环时间非常快,

$(TR + TF) \leq (tcyc8 - tcclw - tcchw)$ 指定。

所有的时间, 用 20%和 80%作为参考指定的测定。

tcclw 被指定为 “L” 之间的重叠 CSB 和/ WR 处于 “L” 级

6.3 I²C 接口的时序特性 (AC 参数)

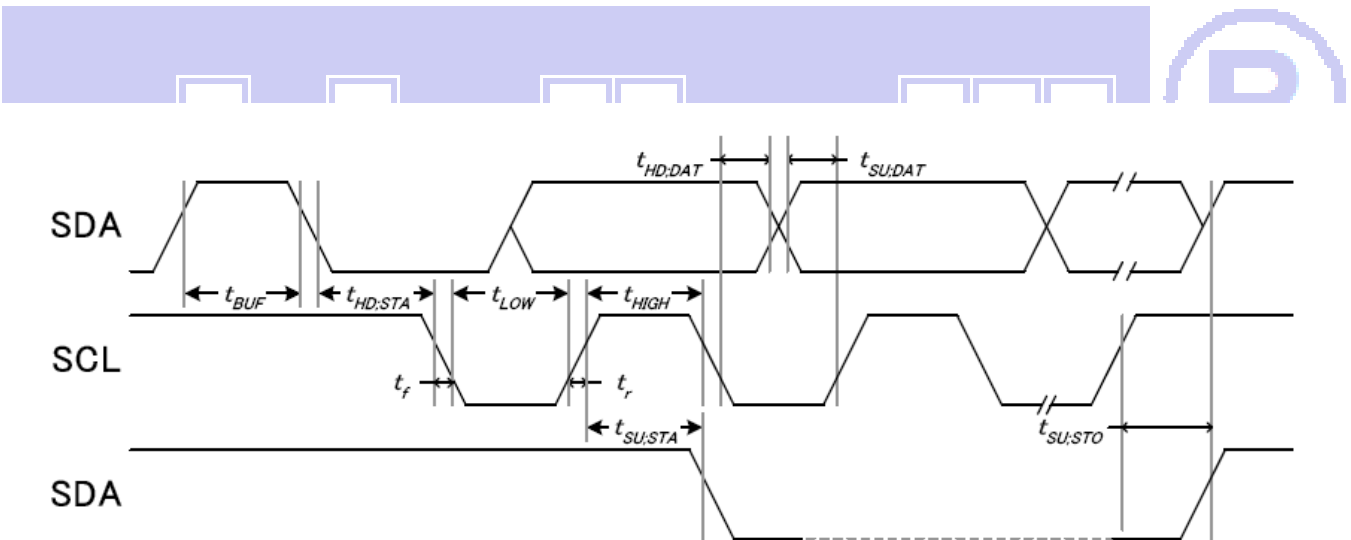

从 CPU 写到 ST75256 (Writing Data from CPU to ST75256)

图 6. 写数据到 ST75256 的时序要求 (I²C 系列 MPU)

表 9. 读写数据的时序要求

项 目	符 号	名 称	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
SCL时钟频率	CSL	FSCLK	--		400	kUZ
SCL时钟的低周期	CSL	TLOW	1.3		--	us
SCL时钟周期	CSL	THIGH	0.6		--	us
数据保持时间	SDA	TSU;Data	0.1		--	ns
数据建立时间	SDA	THD;Data	0		0.9	us

SCL, SDA 的上升时间	SCL	TR	20+0.1Cb		300	ns
SCL, SDA 下降时间	SCL	TF	20+0.1Cb		300	ns
每个总线为代表的电容性负载		Cb	---		400	pF
一个重复起始条件设置时间	SDA	TSU;SUA	0.6		---	us
启动条件的保持时间	SDA	THD;STA	0.6		---	us
为停止条件建立时间		TSU;STO	0.6		---	us
容许峰值宽度总线		TSW	---		50	ns
开始和停止条件之间的总线空闲时间	SCL	TBUF	0.1			us

所有的时间，用 20%和 80%作为标准规定的测定。

这是推荐的操作 I C 接口与 VDD1 高于 2.6V。

6.4 电源启动后复位的时序要求 (RESET CONDITION AFTER POWER UP):

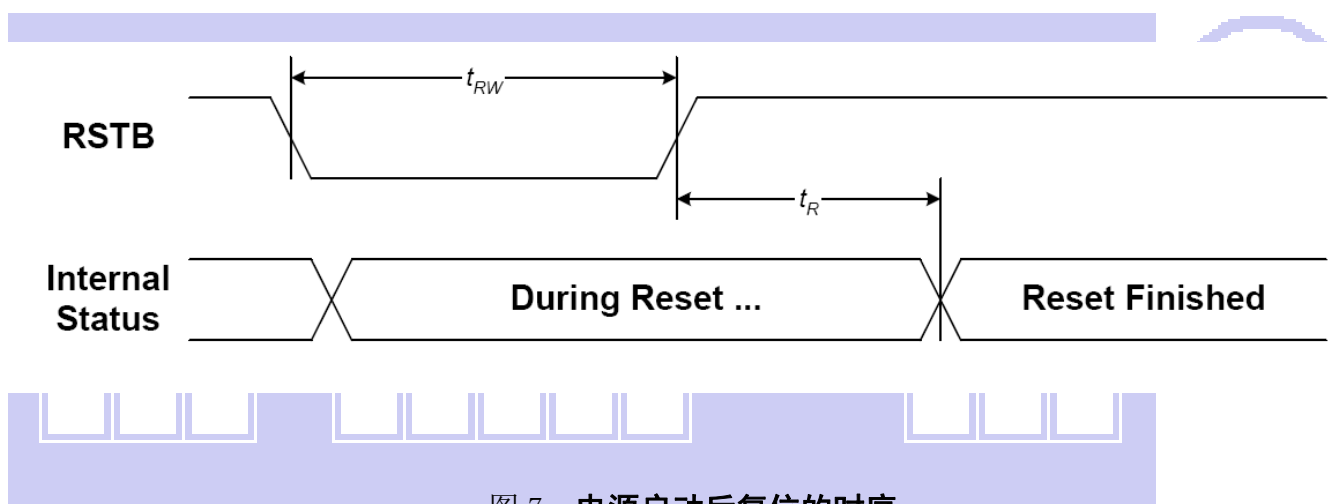


图 7：电源启动后复位的时序

表 10：电源启动后复位的时序要求

项 目	符 号	测试条件	极限值			单位
			MIN	TYPE	MAX	
复位保持低电平的时间	T _{RW}		100	---	---	ms
复位时间	T _R		100	---	---	ms

7. 指令功能：

7.1 指令表

表 11

指令名称	指 令 码										
	RS	R/W	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0	
(1)扩展指令1	0	0	0	0	1	1	EXT1	0	0	EXT0	扩展指令 1、2、3、4 0X30:扩展指令 1
Ext[1:0]=0,0(Extension Command1/扩展指令 1) 0X30 扩屏指令 1 一定要调用 0X30 才能用扩展指令 1											
(2)显示开/关 (display on/off)	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	显示开/关: 0XAE:关, 0XAF: 开
(3)正显/反显 (Inverse Display)	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	显示正显/反显 0XA6:正显, 正常 0XA7: 反显
(4)所有点阵开/关 (All Pixel ON/OFF)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0X22: 所有点阵关 0X23: 所有点阵开
(5) 控制液晶屏显示 (Display Control)	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0XCA:显示控制
	1	0	0	0	0	0	0	CLD	0	0	0X00:设置 CL 驱动频率: CLD=0
	1	0	DT7	DT6	DT5	DT4	DT3	DT2	DT1	DT0	0X7F:点空比: Duty=128
	1	0	0	0	LF4	F1	LF3	LF2	LF1	LF0	0X20:帧周期
(6)省电模式 (Power save)	0	0	1	0	0	1	0	1	0	SLP	0X94: SLP=0, 退出睡眠模式 0X95: SLP=1, 进入睡眠模式
(7)页地址设置 (Set Page Address)	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0X75: 页地址设置
	1	0	YS7	YS6	YS5	YS4	YS3	YS2	YS1	YS0	0X00: 起始页地址
	1	0	YE7	YE6	YE5	YE4	YE3	YE2	YE2	YE0	0X1F: 结束页地址, 每 4 行为 1 页
(8)列地址设置 (Set Column Address)	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0X15: 列地址设置
	1	0	XS7	XS6	XS5	XS4	XS3	XS2	XS1	XS0	0X00: 起始列地址
	1	0	XE7	XE6	XE5	XE4	XE3	XE2	XE1	XE0	0XFF: 结束列地址 XE=256
(9)行列扫描方向 (Data Scan Direction)	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0XBC: 行列扫描方向
	1	0	0	0	0	0	0	MV	MX	MY	0X00: MX、MY=Normal
(10)写数据到液晶屏 (Write Data)	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0X5C: 写数据
	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	8 位显示数据
(11)读液晶屏显示数据 (Read Data)	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0X5D: 读数据
	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	8 位显示数据
	1	0	PTS7	PTS6	PTS5	PTS4	PTS3	PTS2	PTS1	PTS0	0XA8: 指定显示区域 起始区域地址: 00h≤PTS≥A1h
(12)指定区域显示数据 (Partial In)	1	0	PTE7	PTE6	PTE5	PTE4	PTE3	PTE2	PTE1	PTE0	结束区域地址: 00h≤PTE≥A1h
	1	0	PTE7	PTE6	PTE5	PTE4	PTE3	PTE2	PTE1	PTE0	结束区域地址: 00h≤PTE≥A1h
(13) 退出指定区域显示 (Partial Out)	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0XA9: 退出指定区域显示
(14)读/改/写	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0XE0: 进入读/改/写
(15)退出读/改/写	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0XEE: 退出读/改/写
(16)指定显示滚动区域 (Scroll Area)	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0XAA: 滚动区域设置
	1	0	TL7	TL6	TL5	TL4	TL3	TL2	TL1	TL0	TL[7:0]:起始区域地址
	1	0	BL7	BL6	BL5	BL4	BL3	BL2	BL1	BL0	BL[7:0]:结束区域地址
	1	0	NSL7	NLS6	NSL5	NSL4	NSL3	NSL2	NSL1	NSL0	NSL[7:0]:指定行数
	1	0	0	0	0	0	0	0	SCM1	SCM0	SCM[1:0]:显示模式
(17)显示初始行设置	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0XAB: 滚动开始初始行设置



(Set Start Line)	1	0	SL7	SL6	SL5	SL4	SL3	SL2	SL1	SL0	00h≤SL≤A1h
(18)开振荡电路	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0XD1: 开内部振荡电路
(19)关振荡电路	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0XD2: 关内部振荡电路
(20)电源控制 (Power Control)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0X20: 电源控制
	1	0	0	0	0	0	VB	0	VF	VR	0X0B: VB、VF、VR=1
(21)液晶内部电压设置 (Set Vop)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0X81: 设置对比度
	1	0	0	0	Vop5	Vop4	Vop3	Vop2	Vop1	Vop0	0X0a: 微调对比度, 范围 0X00-0X3F
	1	0	0	0	0	0	0	Vop7	Vop6	Vop5	0X04: 粗调对比度, 范围 0X00-0X07 先微调再粗调, 顺序不能变
(22)液晶内部电压控制 (Vop Control)	0	0	1	1	0	1	0	1	1	VOL	0XD6: VOP 每格增加 0.04V 0XD7: VOP 每格减少 0.04V
(23)读寄存器模式	0	0	0	1	1	1	1	1	0	REG	0X7C: 读寄存器值 Vop[5:0] 0X7D: 读寄存器值 Vop[8:6]
(24)空操作	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0X25: 空操作
(25)读状态 (并行、IIC)	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	读状态字节
(26)读状态 (串行接口)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	读状态字节
	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
(27)数据格式选择 (Data Format Select)	0	0	0	0	0	0	1	D0	0	0	0X08: 数据 D7→D0 0X0C: 数据 D0→D7
(28)显示模式 (Display Mode)	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0XF0: 显示模式设置
	1	0	0	0	0	1	0	0	0	DM	0X10: 黑白模式 0X11: 4 灰级度模式
(29)ICON设置	0	0	0	1	1	1	0	1	1	ICON	0X77: 使能 ICON RAM 0X76: 禁用 ICON RAM
(30)设置主/从模式	0	0	0	1	1	0	1	1	1	MS	0X6E: 主模式(使用主模式) 0X6F: 从模式
Ext[1:0]=0,1(Extension Command 2) 0X31 扩屏指令 2 一定要调用 0X31 才能用扩展指令 2											
(31)灰度设置 Set Gray Level	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0X20: 灰度级设置
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GL[4:0]: 浅灰度级设置
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	GD[4:0]: 深灰度级设置
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	GL4	GL3	GL2	GL1	GL0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	GD4	GD3	GD2	GD1	GD0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(32)LCD偏压比设置	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0X32: 偏压比设置
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



	1	0	0	0	0	0	0	0	BE1	BE0	0X01: 升压电容频率
	1	0	0	0	0	0	0	BS2	BS1	BS0	0X02: 偏压比, BIAS=1/12
(33)升压倍数 (Booster Level)	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0X51: 内建升压倍数设置
	1	0	0	1	1	1	1	0	1	BST	0X7B: 10 倍
(34)电压驱动选择	0	0	0	1	0	0	0	0	0	DS	0X41: LCD 内部升压
(35)自动读取控制	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	XARD=0: 使能自动读
	1	0	1	0	0	XARD	1	1	1	1	XARD=0: 不使能自动读
(36)控制OTP读写	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0xe0: OTP 读写
	1	0	0	0	ER/ RD	0	0	0	0	0	WR/RD=0; 0x00, 使能 OTP 读 ER/RD=1; 0x20, 使能 OTP 写
(37)控制OTP出	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	控制 OTP 出
(38)写OTP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	写 OTP
(39)读OTP	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	读 OTP
(40)OTP选择控制	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0xe4: OTP 选择控制
	1	0	1	Ctrl	0	0	1	0	0	1	Ctrl=1: 0xc9, 不使能 OTP Ctrl=0: 0x89, 使能 OTP
(41)OTP程序设置	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	OTP 程序设置
	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	
(42) 帧速率	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0xf0: 帧速率设置在不同的温度范围
	1	0	0	0	0	FRA4	FRA3	FRA2	FRA1	FRA0	
	1	0	0	0	0	FRB4	FRB3	FRB2	FRB1	FRB0	
	1	0	0	0	0	FRC4	FRC3	FRC2	FRC1	FRC0	
	1	0	0	0	0	FRD4	FRD3	FRD2	FRD1	FRD0	
(43) 温度范围	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0xf2: 温度范围设置
	1	0	0	TA6	TA5	TA4	TA3	TA2	TA1	TA0	
	1	0	0	TB6	TB5	TB4	TB3	TB2	TB1	TB0	
	1	0	0	TC6	TC5	TC4	TC3	TC2	TC1	TC0	
(44) 温度梯度补偿	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0xf4: 温度补偿系数设置
	1	0	MT13	MT12	MT11	MT10	MT03	MT02	MT01	MT00	
	1	0	MT33	MT32	MT31	MT30	MT23	MT22	MT21	MT20	
	1	0	MT53	MT52	MT51	MT50	MT43	MT42	MT41	MT40	
	1	0	MT73	MT72	MT71	MT70	MT63	MT62	MT61	MT60	
	1	0	MT93	MT92	MT91	MT90	MT83	MT82	MT81	MT80	
	1	0	MTB3	MTB2	MTB1	MTB0	MTA3	MTA2	MTA1	MTA0	
	1	0	MTD3	MTD2	MTD1	MTD0	MTC3	MTC2	MTC1	MTC0	
	1	0	MTF3	MTF2	MTF1	MTF0	MTE3	MTE2	MTE1	MTE0	
Ext[1:0]=1,0(Extension Command 3) 0x38 扩屏指令 3 一定要调用 0X38 才能用扩展指令 3											
(45) ID 设置	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0xd5: ID 设置
	1	0	ID7	ID6	ID5	ID4	ID3	ID2	ID1	ID0	
(46) 读 ID	0	0	0	1	1	1	1	1	1	RID	RID=1: 0x7f, 使能
Ext[1:0]=1,1(Extension Command 4) 0x39 扩屏指令 4 一定要调用 0X39 才能用扩展指令 4											
(47) 使能 OTP	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0xd6: 使能 OTP EOTP=1; 不使能 EOTP, 一般不使能 EOTP EOTP=0; 使能 EOTP

请详细参考 IC 资料”ST75256.PDF”。

7.2 点阵与 DD RAM 地址的对应关系

请留意页的定义：PAGE, 与平时所讲的“页”并不是一个意思，在此表示 **8 个行就是一个“页”**，一个 208*160 点阵的屏分为 20 个“页”，从第 0“页”到第 19“页”。

DB7--DB0 的排列方向：数据是从下向上排列的。最低位 D0 是在最上面，最高位 D7 是在最下面。
每一位 (bit) 数据对应一个点阵，通常“1”代表点亮该点阵，“0”代表关掉该点阵。 如下图所示：


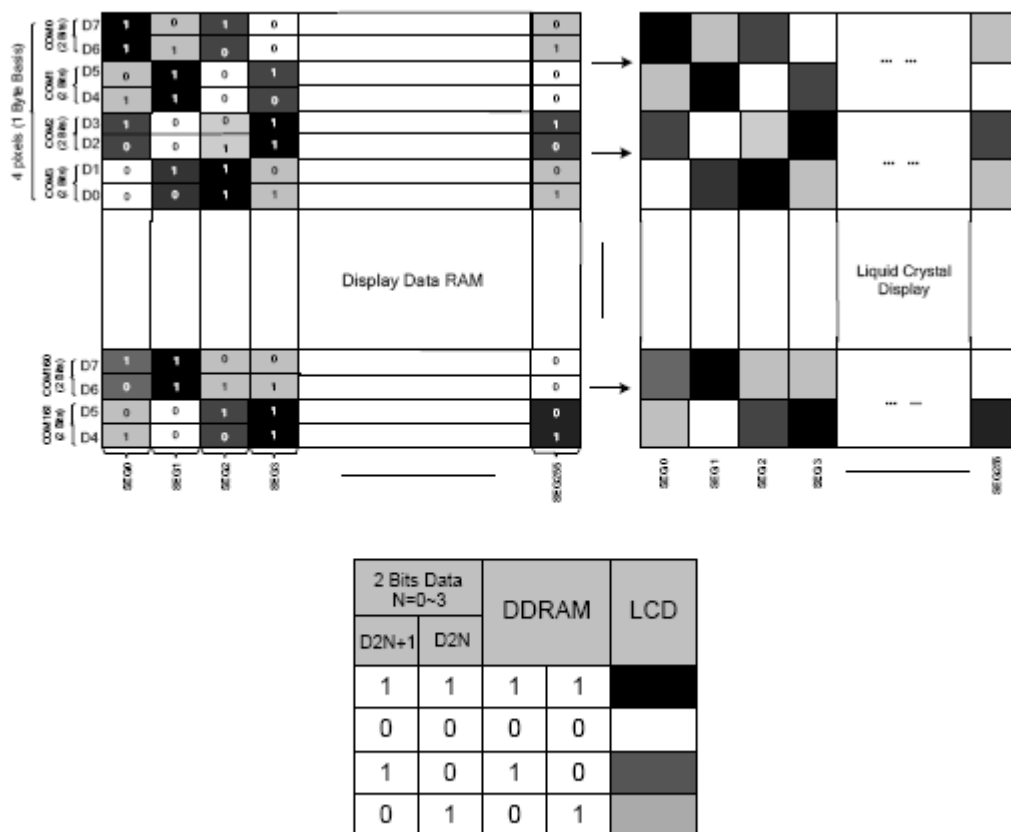


Figure 21 DDRAM Mapping (4-Level Gray Scale Mode)

下图摘自 ST75256 IC 资料，可通过“ST75256.PDF”之第 37 页获取最佳效果。

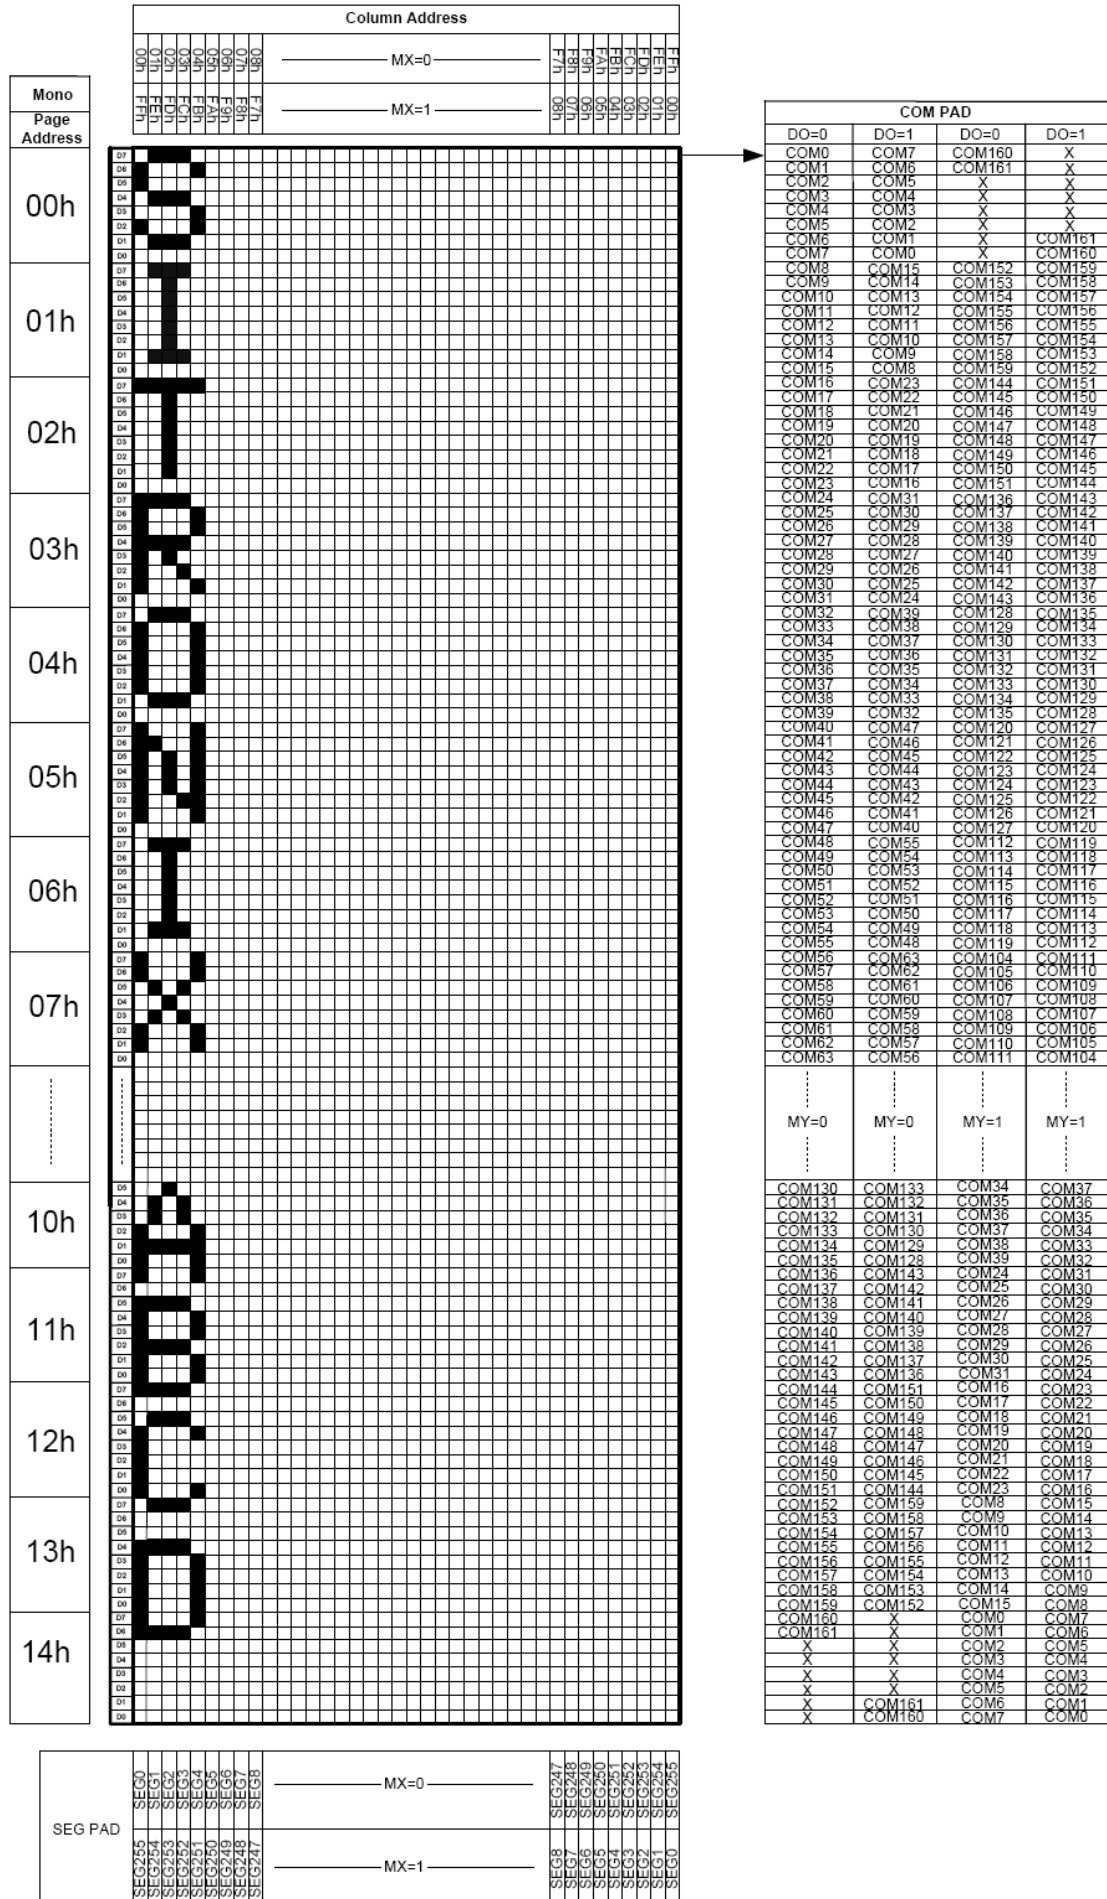

7.3 初始化方法

用户所编的显示程序, 开始必须进行初始化, 否则模块无法正常显示, 过程请参考程序

点亮液晶模块的步骤

硬件准备:
开发板 (或专门设计的主板)、单片机、电源、连接线、仿真器或程序下载器 (又名烧录器)

正确地接线
根据说明书正确地与开发板连接, 连接的线包括: 液晶模块电源线、背光源电源线、IO端口 (接口)
IO端口包括: 并口时: CS、RESET、RW、E、RS、D0--D7, 串口时: CS、SCLK、SDA、RESET、RS

编写软件
背光给合适的直流电可以点亮, 但液晶屏里面没有程序, 只给电不能让液晶屏显示 (我们通常说“点亮”), 程序须另外编写, 并烧录 (下载) 到单片机里液晶模块才能工作。

7.4 接口方式及程序:

7.4.1 液晶模块与 MPU (以 8051 系列单片机为例) 接口图如下:

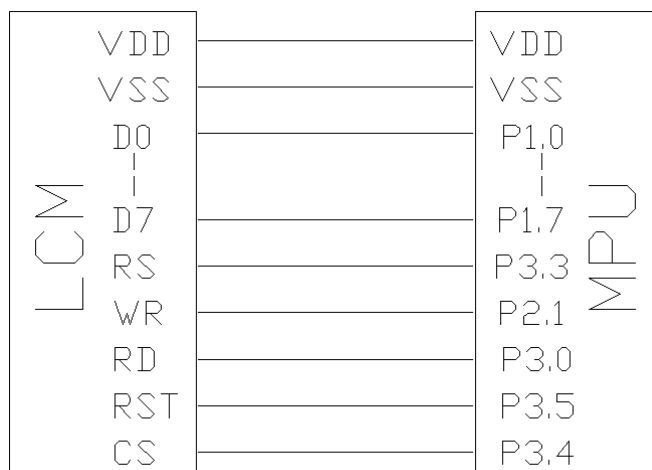


图 8: 并行接口图

```

/* 液晶模块型号: JLX208160G-9812
   并行接口, 6800 时序
   驱动 IC 是:ST75256
   版权所有: 晶联讯电子: 网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/

#include <reg52.H>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit CS=P3^4;    /*对应 LCD 引脚 CS*/
sbit RST=P3^5;   /*对应 LCD 引脚 RST*/
sbit RS=P3^3;    /*对应 LCD 引脚 RS*/
sbit E=P3^0;     /*对应 LCD 引脚 RD*/
sbit RW=P2^1;    /*对应 LCD 引脚 WR, 另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/
sbit key=P2^0;   /*按键接口, P2.0 口与 GND 之间接一个按键*/

#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int

/*延时: 1 毫秒的 i 倍*/
void delay_ms(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<110;k++);
}

/*延时: 1us 的 i 倍*/
void delay_us(int i)
{
    int j,k;
    for(j=0;j<i;j++)
        for(k=0;k<1;k++);
}

/*等待一个按键, 我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/
void waitkey()
{
    repeat:
        if (key==1) goto repeat;
        else delay_ms(2000);
}

//=====transfer command to LCM=====
void transfer_command_lcd(int data1)
{

```



```

    CS=0;
    RS=0;
    E=0;
    delay_us(1);
    RW=0;
    P1=data1;
    E=1;
    delay_us(1);
    CS=1;
    E=0;
}

```

//-----transfer data to LCM-----

```
void transfer_data_lcd(int data1)
```

```

{
    CS=0;
    RS=1;
    E=0;
    delay_us(1);
    RW=0;
    P1=data1;
    E=1;
    delay_us(1);
    CS=1;
    E=0;
}

```

```

//=====Bias=1/14=====//
//=====微调对比度值 0x20=====//
//=====粗调对比度值 0x04=====//

```

```
void initial_lcd()
```

```

{
    RST=0;
    delay_ms(100);
    RST=1;
    delay_ms(100);
    transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0
    transfer_command_lcd(0x94); //Sleep out
    transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1
    transfer_command_lcd(0xD7); //Autoread disable
    transfer_data_lcd(0x9F); //
    transfer_command_lcd(0x32); //Analog SET
    transfer_data_lcd(0x00); //OSC Frequency adjustment
    transfer_data_lcd(0x01); //Frequency on booster capacitors->6KHz
    transfer_data_lcd(0x00); //Bias=1/14
}

```



```

transfer_command_lcd(0x20); // Gray Level
transfer_data_lcd(0x01);
transfer_data_lcd(0x03);
transfer_data_lcd(0x05);
transfer_data_lcd(0x07);
transfer_data_lcd(0x09);
transfer_data_lcd(0x0b);
transfer_data_lcd(0x0d);
transfer_data_lcd(0x10);
transfer_data_lcd(0x11);
transfer_data_lcd(0x13);
transfer_data_lcd(0x15);
transfer_data_lcd(0x17);
transfer_data_lcd(0x19);
transfer_data_lcd(0x1b);
transfer_data_lcd(0x1d);
transfer_data_lcd(0x1f);

```

```

transfer_command_lcd(0x31); //EXT=1
transfer_command_lcd(0xf0); //此指令比较重要, 不加此指令升压会慢 0.5s
transfer_data_lcd(0x0f);
transfer_data_lcd(0x0f);
transfer_data_lcd(0x0f);
transfer_data_lcd(0x0f);

transfer_command_lcd(0x30); //EXT=0
transfer_command_lcd(0x75); //Page Address setting
transfer_data_lcd(0x00); // XS=0

transfer_data_lcd(0x28); // XE=159 0x28

transfer_command_lcd(0x15); //Clumn Address setting
transfer_data_lcd(0x00); // XS=0
transfer_data_lcd(0xff); // XE=256
transfer_command_lcd(0xbc); //Data scan direction
transfer_data_lcd(0x00); //MX. MY=Normal

```

```

transfer_command_lcd(0x0c); //低位在前

```

```

transfer_command_lcd(0xca); //Display Control
transfer_data_lcd(0x00); //
transfer_data_lcd(0x9f); //Duty=160
transfer_data_lcd(0x20); //Nline=off
transfer_command_lcd(0xf0); //Display Mode
transfer_data_lcd(0x10); //10=Monochrome Mode, 11=4Gray

```

```

transfer_command_lcd(0x81); //EV control
transfer_data_lcd(0x20); //微调对比度的值, 可设置范围 0x00~0x3f, Bias=1/14, V0~XV0=15.49V, 每格 0.04v

```



```

transfer_data_lcd(0x04);          //粗调对比度，可设置范围 0x00~0x07

transfer_command_lcd(0x20);        //Power control
transfer_data_lcd(0x0B);          //D0=regulator ; D1=follower ; D3=booste, on:1 off:0
delay_ms(20);
transfer_command_lcd(0xAF);        //Display on
}

/*写 LCD 行列地址：X 为起始的列地址，Y 为起始的行地址，x_total,y_total 分别为列地址及行地址的起点到终点的差值 */
void lcd_address(int x,int y,int x_total,int y_total)
{
    x=x-1;
    y=y-1;

    transfer_command_lcd(0x15); //Set Column Address
    transfer_data_lcd(x);
    transfer_data_lcd(x+x_total-1);

    transfer_command_lcd(0x75); //Set Page Address
    transfer_data_lcd(y);
    transfer_data_lcd(y+y_total-1);
    transfer_command_lcd(0x30);
    transfer_command_lcd(0x5c);
}

/*清屏*/
void clear_screen()
{
    int i,j;
    lcd_address(1,1,256,21);
    for(i=0;i<21;i++)
    {
        for(j=0;j<256;j++)
        {
            transfer_data_lcd(0x00);
        }
    }
}

//写入一组 16x16 点阵的汉字字符串（字符串表格中需含有此字）
//括号里的参数：（列，页，反显/不返显，汉字字符串）
void display_string_16x16(uchar column, uchar page,uchar reverse,uchar *text)
{
    uchar i,j,k;
    uint address;
    j=0;

```



```

while(text[j]!='\0')
{
    i=0;
    address=1;
    while(Chinese_text_16x16[i]> 0x7e)
    {
        if(Chinese_text_16x16[i] == text[j])
        {
            if(Chinese_text_16x16[i+1] == text[j+1])
            {
                address=i*16;
                break;
            }
        }
        i +=2;
    }
    if(column>255)
    {
        column=0;
        page+=2;
    }
    if(address !=1)
    {
        lcd_address(column, page, 16, 2);
        for(k=0;k<2;k++)
        {
            for(i=0;i<16;i++)
            {
                if(reverse==1)
                    transfer_data_lcd(~Chinese_code_16x16[address]);
                else
                    transfer_data_lcd(Chinese_code_16x16[address]);
                address++;
            }
        }
        j +=2;
    }
    else
    {
        lcd_address(column, page, 16, 2);
        for(k=0;k<2;k++)
        {
            for(i=0;i<16;i++)
            {
                transfer_data_lcd(0x00);
            }
        }
    }
}

```



```

    }
    j++;
}
column+=16;
}
}

```

//括号里的参数：(列，页，反显/不返显)

/*显示 32*32 点阵的汉字或等同于 32*32 点阵的图像*/

void disp_32x32(int x,int y,uchar reverse,uchar *dp)

```

{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,32,4);
    for(i=0;i<4;i++)
    {
        for(j=0;j<32;j++)
        {
            if(reverse==1)
                transfer_data_lcd(~*dp);    /*写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
            else
                transfer_data_lcd(*dp);    /*写数据到 LCD, 每写完一个 8 位的数据后列地址自动加 1*/
            dp++;
        }
    }
}

```

/*显示 208*160 点阵的四灰阶图像*/

void disp_4gray_208x160(int x,int y,uchar *dp)

```

{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,208,40);
    for(i=0;i<40;i++)
    {
        for(j=0;j<208;j++)
        {
            transfer_data_lcd(*dp);
            dp++;
        }
    }
}

```

/*显示 208*160 点阵的图像*/

void disp_208x160(int x,int y,char *dp)

```

{
    int i,j;
    lcd_address(x,y,208,20);

```

```

for(i=0;i<20;i++)
{
    for(j=0;j<208;j++)
    {
        transfer_data_lcd(*dp);
        dp++;
    }
}

//-----
void main()
{
    while(1)
    {
        initial_lcd();                //对液晶模块进行初始化设置
        transfer_command_lcd(0xF0);    //Display Mode
        transfer_data_lcd(0X10);       //10=Monochrome Mode, 11=4Gray
        clear_screen();                //清屏
        disp_208x160(1, 1, bmp1);      //显示一幅 208*160 点阵的黑白图。
        waitkey();
        disp_208x160(1, 1, bmp2);      //显示一幅 208*160 点阵的黑白图。
        waitkey();
        disp_208x160(1, 1, bmp3);      //显示一幅 208*160 点阵的黑白图。
        waitkey();
        clear_screen();
        display_string_16x16(8, 1, 0, "深圳市晶联讯电子有限公司"); // (列地址, 页地址, 1: 反显, 0: 不返显)
        display_string_16x16(8, 4, 1, "深圳市晶联讯电子有限公司");
        disp_32x32(24, 8, 0, jing2);    // (列地址, 页地址, 1: 反显, 0: 不返显)
        disp_32x32((32*1+24), 8, 0, lian2);
        disp_32x32((32*2+24), 8, 0, xun2);
        disp_32x32((32*3+24), 8, 0, dian2);
        disp_32x32((32*4+24), 8, 0, zi2);
        disp_32x32(24, 14, 1, jing2);
        disp_32x32((32*1+24), 14, 1, lian2);
        disp_32x32((32*2+24), 14, 1, xun2);
        disp_32x32((32*3+24), 14, 1, dian2);
        disp_32x32((32*4+24), 14, 1, zi2);
        waitkey();
        clear_screen();
        transfer_command_lcd(0xF0);    //Display Mode
        transfer_data_lcd(0X11);       //10=Monochrome Mode, 11=4Gray
        disp_4gray_208x160(1, 1, bmp_4gray_1); //显示一幅 208*160 点阵的 4 灰度级图。
        waitkey();
        disp_4gray_208x160(1, 1, bmp_4gray_2); //显示一幅 208*160 点阵的 4 灰度级图。
        waitkey();
    }
}

```



```

}
}

```

7.5 程序举例：

7.5.1 串行接口

液晶模块与 MPU(以 8051 系列单片机为例)接口图如下：



图 9. 串行接口

并程序与串行只是接口定义、写数据和命令不一样，其它都一样

串行接口程序

```

sbit lcd_cs1 = P3^4;//CS
sbit lcd_reset= P3^5;//RST
sbit lcd_sclk = P1^0;//串行时钟 SCK
sbit lcd_rs = P3^3;//RS
sbit lcd_sid = P1^1;//串行数据 SDA
sbit key = P2^0;//按键
//写指令到 LCD 模块
void transfer_command_lcd(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=0;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        lcd_sclk=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        lcd_sclk=1;
        data1<<=1;
    }
    lcd_cs1=1;
}


```

```

}
//写数据到 LCD 模块
void transfer_data_lcd(int data1)
{
    char i;
    lcd_cs1=0;
    lcd_rs=1;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        lcd_sclk=0;
        if(data1&0x80) lcd_sid=1;
        else lcd_sid=0;
        lcd_sclk=1;
        data1<<=1;
    }
    lcd_cs1=1;
}

```

7.6、IIC 接口

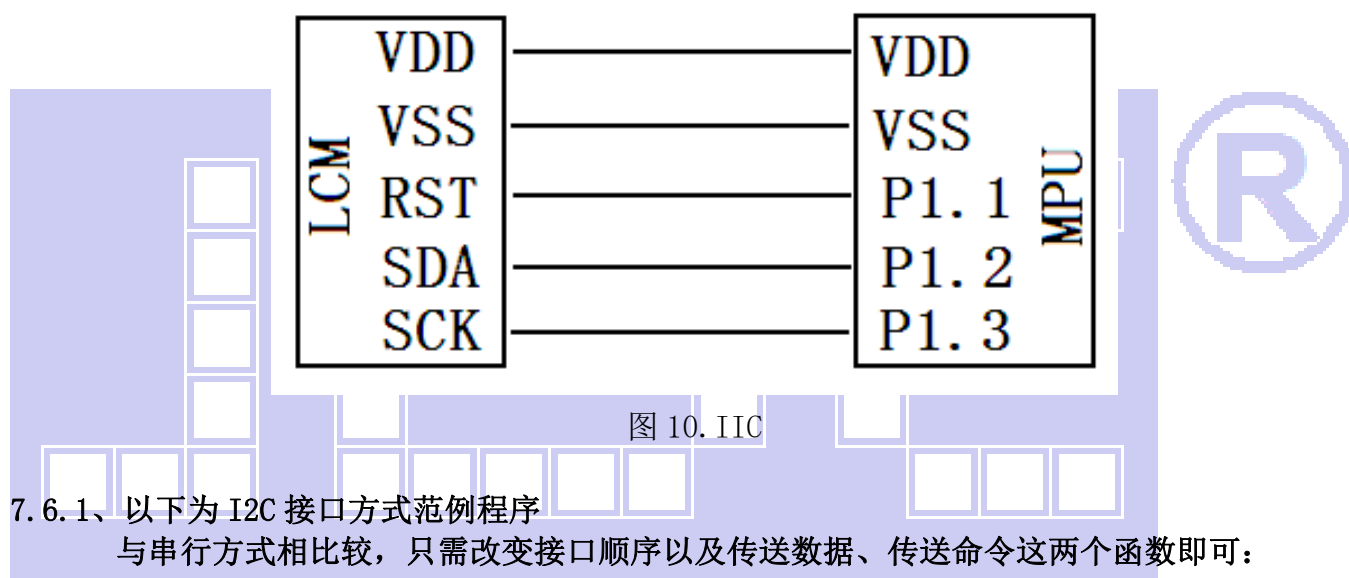

```

/* 液晶模块型号：JLX208160
   IIC 接口
   驱动 IC 是：ST75256
   版权所有：晶联讯电子；网址 http://www.jlxlcd.cn;
*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <chinese_code.h>

sbit reset=P1^1;
sbit scl=P1^3;
sbit sda=P1^2;
sbit key=P2^0;
void transfer(int data1)
{
    int i;
    for(i=0;i<8;i++)
    {
        scl=0;
        if(data1&0x80) sda=1;
        else sda=0;
        scl=1;
    }
}

```

```
scl=0;
data1=data1<<1;
}

sda=0;
scl=1;
scl=0;
}

void start_flag()
{
    scl=1;    /*START FLAG*/
    sda=1;    /*START FLAG*/
    sda=0;    /*START FLAG*/
}

void stop_flag()
{
    scl=1;    /*STOP FLAG*/
    sda=0;    /*STOP FLAG*/
    sda=1;    /*STOP FLAG*/
}

//写命令到液晶显示模块
void transfer_command(uchar com)
```

```
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0x80);
    transfer(com);
    stop_flag();
}

//写数据到液晶显示模块
void transfer_data(uchar dat)
{
    start_flag();
    transfer(0x78);
    transfer(0xC0);
    transfer(dat);
    stop_flag();
}
```



-END-